



BinTrac® Módulo de pesaje de silos

*Celda de carga con soporte
de montaje patentado*

Características de BinTrac:

- ▶ Instalación fácil en silos existentes y cargados mediante el uso de un ensamble de soporte de celda de carga patentado.
- ▶ La garantía de un año cubre los daños causados por rayos en las celdas de carga (se encuentra disponible la garantía extendida).
- ▶ El soporte realiza el levantamiento.
- ▶ No se necesita calibración en el campo.
- ▶ Se compensa la temperatura.



Balanza precisa y confiable para silos de alimentos

Almacena y muestra:

- El inventario actual por cada silo
- El uso del alimento en 24 horas de los últimos 4 días
- Últimos 4 pesos del suministro de alimento por cada silo



Caja sumadora digital

- ▶ Minimiza el cableado de la celda de carga
- ▶ Protege la celda de carga de las sobretensiones de energía y los rayos
- ▶ Simplifica la resolución de problemas



Indicador BinTrac

- ▶ Visor numérico del peso
- ▶ Hasta 4 silos por cada indicador
- ▶ Ubicados a 76 metros (250 ft) del silo
- ▶ Sistema electrónico de bajo voltaje

Soportes de montaje para silos patentados

Se puede realizar la instalación por completo sin vaciar los silos.




Los soportes se fijan al pie del silo y a la base de concreto. Al girar el perno de levantamiento se eleva el silo y se transfiere el peso a la celda de carga.


Adaptadores de montaje

Existen adaptadores para diferentes estilos de pies, lo que facilita la instalación para la mayoría de los silos. Debajo se muestran los adaptadores de montaje típicos. Para más opciones póngase en contacto con BinTrac.


ADAPTADOR DE PIE ESTÁNDAR

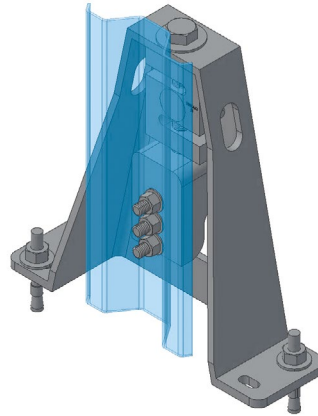

ADAPTADOR PARA PIE DE HIERRO EN ÁNGULO

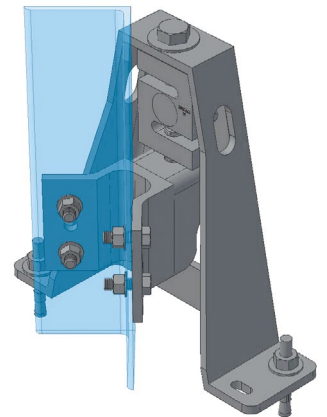

ADAPTADOR PARA VIGAS EN DOBLE T

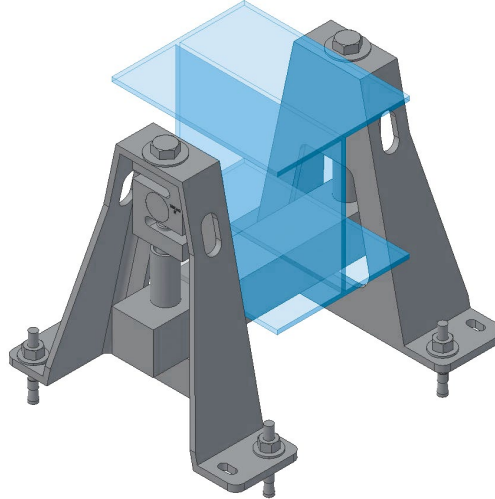

ADAPTADOR PARA PIE EN FORMA DE TUBO

